


ターンバックルセット用部品


メートルねじ鍛造アイ

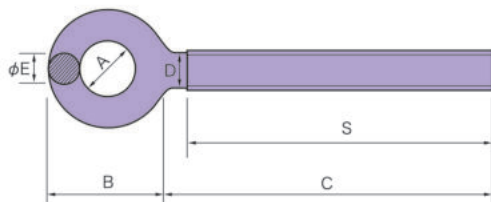

サイズ	φD	A	B	C	S	E	最小引張強度 (kN)
M12	10.7	18	38	107	95	10	35.2
M16	14.5	24	52	136	120	14	65.2
M20	18.2	30	66	160	140	18	103
M22	20.2	33	73	177	155	20	126
M24	21.8	36	80	189	165	22	148
M30	30	45	99	220	190	27	235
M33	33	50	110	248	215	30	289

※ウィットねじ鍛造アイ、首下長尺アイの製作も可能です。


ウィットねじ 曲げフック

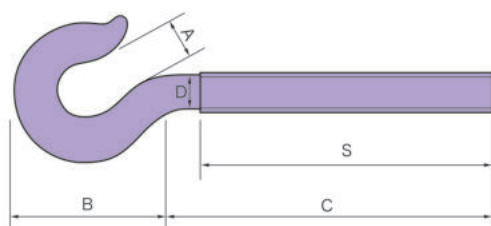

サイズ	φD	A	B	C	S	重量(kg)
※ 1/4	5.3	7	24	53	50	0.02
※ 5/16	6.8	8	30	65	60	0.03
※ 3/8	8.15	10	34	75	72	0.06
1/2	11.0	13	43	100	95	0.12
5/8	14.0	16	53	130	120	0.27
3/4	17.0	19	60	150	140	0.45
7/8	20.0	22	72	170	155	0.70
1	23.0	25	78	180	165	1.00
1 1/4	32.0	34	100	220	190	2.27
1 1/2	38.0	45	125	270	215	4.00

※ 1/4, 5/16は丸鋼を曲げたままのタイプです。 ※ 3/8は丸鋼を冷間で曲げ押えたタイプです。


ウィットねじ 溶接アイ・鍛造アイ

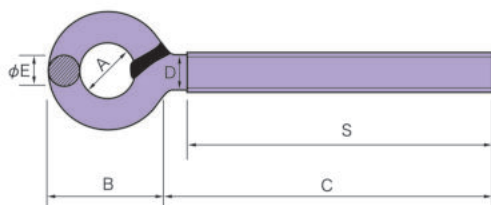

サイズ	φD	A	B	C	S	E	重量(kg)
1/4	5.3	9.5	20	53	50	5.3	0.02
3/8	8.15	16	33	80	72	8.15	0.06
1/2	11.0	19	42	105	95	11	0.15
5/8	14.0	25	55	130	120	14	0.30
3/4	17.0	30	65	150	140	17	0.53
※ 7/8	20.0	32	73	175	155	19	0.80
※ 1	23.0	38	82	200	165	22	1.23
※ 1 1/4	32.0	50	110	230	190	30	2.58
※ 1 1/2	38.0	57	121	260	215	32	4.60

※アイボルトのW 7/8~W 1 1/2は型打鍛造タイプです。

ウィットねじ ストレート

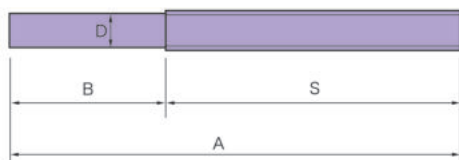

サイズ	φD	A	B	S	重量(kg)
1/4	5.3	110	60	50	0.02
5/16	6.8	125	65	60	0.03
3/8	8.15	130	58	72	0.05
1/2	11.0	145	50	95	0.11
5/8	14.0	180	60	120	0.21
3/4	17.0	200	60	140	0.36
7/8	20.0	250	95	155	0.60
1	23.0	270	105	165	0.90
1 1/4	32.0	350	160	190	2.00
1 1/2	38.0	365	150	215	2.60