


PSターンバックル胴

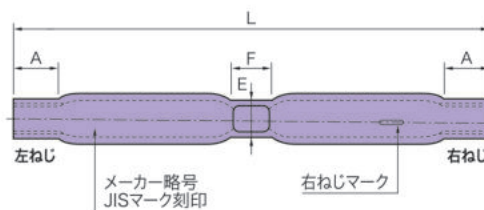

JIS PSターンバックル胴

JIS A 5541 認証番号 GB0506083/GB0707011

| サイズ | L(mm) | A(mm) | E(mm) | F(mm) | 保証荷重(kN) | 引張強度(最小)(kN) | 重量(kg) |
|-----|-------|-------|-------|-------|----------|--------------|--------|
| M 6 | 100 | 9 以上 | 10 | 13 | 4.87 | 10.6 | 0.042 |
| M 8 | 125 | 12 " | 11 | 13 | 8.96 | 19.4 | 0.070 |
| M10 | 150 | 14 " | 13 | 15 | 14.2 | 30.9 | 0.100 |
| M12 | 200 | 17 " | 16 | 15 | 20.7 | 44.9 | 0.169 |
| M14 | 230 | 20 " | 20 | 15 | 28.4 | 61.7 | 0.342 |
| M16 | 250 | 23 " | 22 | 15 | 38.3 | 83.1 | 0.424 |
| M18 | 280 | 25 " | 24.5 | 15 | 47.6 | 103 | 0.600 |
| M20 | 300 | 28 " | 27 | 15 | 60.2 | 131 | 0.846 |
| M22 | 330 | 31 " | 27 | 15 | 74.3 | 161 | 0.953 |
| M24 | 350 | 34 " | 30 | 15 | 86.8 | 188 | 1.20 |
| M27 | 400 | 38 " | 36 | 20 | 112 | 244 | 2.14 |
| M30 | 400 | 42 " | 38.5 | 20 | 138 | 299 | 2.42 |
| M33 | 450 | 46 " | 44 | 20 | 170 | 369 | 3.35 |

※ 長尺用ターンバックルボルトに使用する接続用胴のねじは、右-右となります。JIS製品区分はPTJ及びPTJ-HDZになります。
 ※ 胴の長さ(L)の許容差は±3%以内とします。 ※ JIS枠にはフック、アイ、ストレートはつきません。 ※ 1kN=0.101972tf 1tf=9.80665kN
 ※ 生地製品のねじ精度はJIS B 0209-3(一般用メートルねじ 公差) 8G
 ※ 溶融亜鉛めっき付き製品のねじ精度はJIS B 0209-5(一般用メートルねじ 公差)6AX

ウィットねじ PSターンバックル胴

| サイズ | L(mm) | A(mm) | E(mm) | F(mm) | 重量(kg) |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1/4 | 100 | 9以上 | 10 | 13 | 0.042 |
| 5/16 | 125 | 12 " | 11 | 13 | 0.070 |
| 3/8 | 150 | 13 " | 12 | 15 | 0.100 |
| 1/2 | 200 | 18 " | 16 | 15 | 0.170 |
| 5/8 | 250 | 22 " | 20 | 15 | 0.340 |
| 3/4 | 300 | 27 " | 25.0 | 15 | 0.660 |
| 7/8 | 325 | 31 " | 26.5 | 15 | 0.800 |
| 1 | 350 | 36 " | 30 | 15 | 1.20 |
| 1 1/8 | 370 | 40 " | 35 | 15 | 1.65 |
| 1 1/4 | 400 | 45 " | 38 | 20 | 1.93 |

■ フック&フック



■ アイ&アイ



■ ストレート&ストレート



※ ウィットねじ製品には、メーカー略号とJISマーク刻印はつきません。