
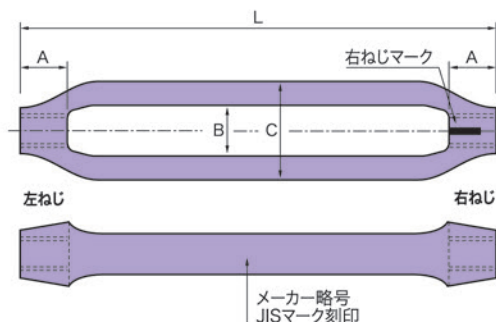


割枠ターンバックル胴

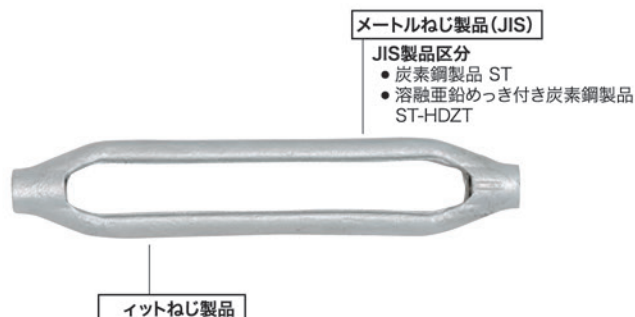

JIS 割枠式ターンバックル胴

JIS A 5541 認証番号 GB0506084

サイズ	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	保証荷重(kN)	引張強度(最小)(kN)	重量(kg)
M10	150	14以上	15	31	14.2	30.9	0.17
M12	200	17 "	17	36	20.7	44.9	0.33
M14	230	20 "	21	42	28.4	61.7	0.54
M16	250	23 "	24	48	38.3	83.1	0.72
M18	280	25 "	28	54	47.6	103	1.01
M20	300	28 "	30	60	60.2	131	1.30
M22	330	31 "	33	67	74.3	161	1.64
M24	350	34 "	34	70	86.8	188	2.25
M27	400	38 "	40	83	112	244	3.23
M30	400	42 "	43	91	138	299	3.94
M33	450	46 "	49	100	170	369	5.44

※ 長尺用ターンバックルボルトに使用する接続用胴のねじは、右-右となります。JIS製品区分はSTJ及びSTJ-HDZTになります。

※ 胴の長さ(L)の許容差は±3%以内とします。

※ JIS枠にはフック、アイ、ストレートはつきません。

※ 1kN=0.101972tf 1tf=9.80665kN

※ 生地製品のねじ精度はJIS B 0209-3(一般用メートルねじ 公差) 8G

※ 溶融亜鉛めっき付き製品のねじ精度はJIS B 0209-5(一般用メートルねじ 公差) 6AX

ウィットねじ 割枠式ターンバックル胴

サイズ	L(mm)	A(mm)	B(mm)	C(mm)	重量(kg)
$\frac{3}{8}$	150	14以上	15	31	0.180
$\frac{1}{2}$	200	17 "	17	36	0.300
$\frac{5}{8}$	250	23 "	24	48	0.540
$\frac{3}{4}$	300	28 "	30	60	0.860
$\frac{7}{8}$	330	31 "	33	67	1.64
1	350	34 "	34	70	2.25
1 $\frac{1}{8}$	400	38 "	40	83	3.01
1 $\frac{1}{4}$	400	42 "	43	91	3.68
1 $\frac{3}{8}$	450	46 "	49	100	5.00
1 $\frac{1}{2}$	450	46 "	49	100	4.91

フック&フック



アイ&アイ



ストレート&ストレート



※ ウィットねじ製品には、メーカー略号とJISマーク刻印はつきません。