


# PSターンバックル胴

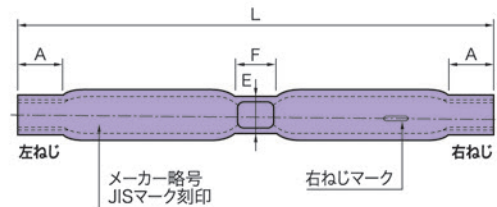

## JIS PSターンバックル胴

JIS A 5541 認証番号 GB0506083/GB0707011

| サイズ | L(mm) | A(mm) | E(mm) | F(mm) | 保証荷重(kN) | 引張強度(最小)(kN) | 重量(kg) |
|-----|-------|-------|-------|-------|----------|--------------|--------|
| M 6 | 100   | 9 以上  | 10    | 13    | 4.87     | 10.6         | 0.042  |
| M 8 | 125   | 12 "  | 11    | 13    | 8.96     | 19.4         | 0.070  |
| M10 | 150   | 14 "  | 13    | 16    | 14.2     | 30.9         | 0.100  |
| M12 | 200   | 17 "  | 19    | 16    | 20.7     | 44.9         | 0.169  |
| M14 | 230   | 20 "  | 20    | 16    | 28.4     | 61.7         | 0.342  |
| M16 | 250   | 23 "  | 21    | 16    | 38.3     | 83.1         | 0.424  |
| M18 | 280   | 25 "  | 25    | 16    | 47.6     | 103          | 0.600  |
| M20 | 300   | 28 "  | 27    | 16    | 60.2     | 131          | 0.846  |
| M22 | 330   | 31 "  | 27    | 16    | 74.3     | 161          | 0.953  |
| M24 | 350   | 34 "  | 30    | 16    | 86.8     | 188          | 1.20   |
| M27 | 400   | 38 "  | 36    | 20    | 112      | 244          | 2.14   |
| M30 | 400   | 42 "  | 38.5  | 20    | 138      | 299          | 2.42   |
| M33 | 450   | 46 "  | 44    | 20    | 170      | 369          | 3.35   |

※ 長尺用ターンバックルボルトに使用する接続用胴のねじは、右ー右となります。JIS製品区分はPTJ及びPTJ-HDZTになります。

※ 胴の長さ(L)の許容差は±3%以内とします。 ※ JIS枠にはフック、アイ、ストレートはつきません。 ※ 1kN=0.101972tf 1tf=9.80665kN

※ 生地製品のねじ精度はJIS B 0209-3(一般用メートルねじ 公差) 8G

※ 溶融亜鉛めっき付き製品のねじ精度はJIS B 0209-5(一般用メートルねじ 公差) 6AX

## ウィットねじ PSターンバックル胴

| サイズ   | L(mm) | A(mm) | E(mm) | F(mm) | 重量(kg) |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 1/4   | 100   | 9以上   | 10    | 13    | 0.042  |
| 5/16  | 125   | 12 "  | 11    | 13    | 0.070  |
| 3/8   | 150   | 13 "  | 13    | 16    | 0.100  |
| 1/2   | 200   | 18 "  | 16    | 16    | 0.170  |
| 5/8   | 250   | 22 "  | 20    | 16    | 0.340  |
| 3/4   | 300   | 27 "  | 25.0  | 16    | 0.660  |
| 7/8   | 325   | 31 "  | 27    | 16    | 0.800  |
| 1     | 350   | 36 "  | 30    | 16    | 1.20   |
| 1 1/8 | 370   | 40 "  | 35    | 20    | 1.65   |
| 1 1/4 | 400   | 45 "  | 38    | 20    | 1.93   |

### ■ フック&フック



### ■ アイ&アイ



### ■ ストレート&ストレート



※ ウィットねじ製品には、メーカー略号とJISマーク刻印はつきません。