



# 割枠ターンバックル胴

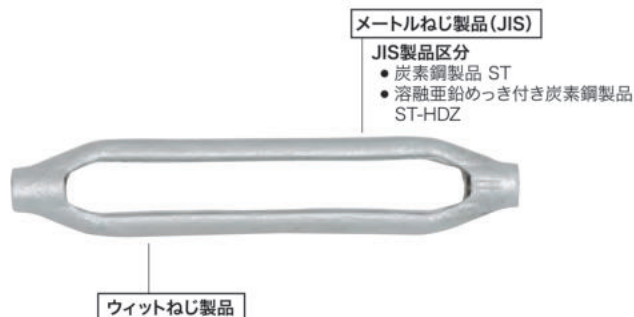

メートルねじ製品 (JIS)

JIS製品区分

- 炭素鋼製品 ST
- 溶融亜鉛めっき付き炭素鋼製品 ST-HDZ

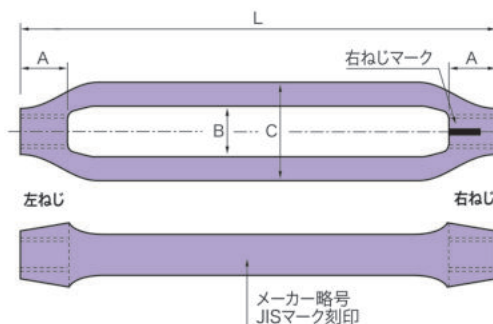

## JIS 割枠式ターンバックル胴

JIS A 5541 認証番号 GB0506084

| サイズ | L(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 保証荷重(kN) | 引張強度(最小)(kN) | 重量(kg) |
|-----|-------|-------|-------|-------|----------|--------------|--------|
| M10 | 150   | 14以上  | 15    | 31    | 14.2     | 30.9         | 0.17   |
| M12 | 200   | 17 "  | 17    | 36    | 20.7     | 44.9         | 0.33   |
| M14 | 230   | 20 "  | 21    | 42    | 28.4     | 61.7         | 0.54   |
| M16 | 250   | 23 "  | 24    | 48    | 38.3     | 83.1         | 0.72   |
| M18 | 280   | 25 "  | 28    | 54    | 47.6     | 103          | 1.01   |
| M20 | 300   | 28 "  | 30    | 60    | 60.2     | 131          | 1.30   |
| M22 | 330   | 31 "  | 33    | 67    | 74.3     | 161          | 1.64   |
| M24 | 350   | 34 "  | 34    | 70    | 86.8     | 188          | 2.25   |
| M27 | 400   | 38 "  | 40    | 83    | 112      | 244          | 3.23   |
| M30 | 400   | 42 "  | 43    | 91    | 138      | 299          | 3.94   |
| M33 | 450   | 46 "  | 49    | 100   | 170      | 369          | 5.44   |

※ 長尺用ターンバックルボルトに使用する接続用胴のねじは、右-右となります。JIS製品区分はSTJ及びSTJ-HDZになります。

※ 胴の長さ(L)の許容差は±3%以内とします。

※ JIS枠にはフック、アイ、ストレートはつきません。

※ 1kN=0.101972tf 1tf=9.80665kN

※ 生地製品のねじ精度はJIS B 0209-3(一般用メートルねじ 公差) 8G

※ 溶融亜鉛めっき付き製品のねじ精度はJIS B 0209-5(一般用メートルねじ 公差) 6AX

## ウィットねじ 割枠式ターンバックル胴

| サイズ             | L(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | 重量(kg) |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| $\frac{3}{8}$   | 150   | 14以上  | 15    | 31    | 0.180  |
| $\frac{1}{2}$   | 200   | 18 "  | 20    | 37    | 0.300  |
| $\frac{5}{8}$   | 250   | 22 "  | 24    | 44    | 0.540  |
| $\frac{3}{4}$   | 300   | 27 "  | 27    | 52    | 0.860  |
| $\frac{7}{8}$   | 330   | 30 "  | 32    | 60    | 1.64   |
| 1               | 350   | 35 "  | 36    | 68    | 2.25   |
| 1 $\frac{1}{8}$ | 400   | 38 "  | 40    | 78    | 3.01   |
| 1 $\frac{1}{4}$ | 400   | 42 "  | 45    | 88    | 3.68   |
| 1 $\frac{3}{8}$ | 450   | 46 "  | 50    | 97    | 5.00   |
| 1 $\frac{1}{2}$ | 450   | 46 "  | 50    | 97    | 4.91   |

■ フック&フック



■ アイ&アイ



■ ストレート&ストレート



※ ウィットねじ製品には、メーカー略号とJISマーク刻印はつきません。