

Both ends automatic
chamfering machine

自動両端面取機

DW-01





自動両端面取機 **DW-01**



カム式と空圧を採用したシンプルな機構の機械で
内外面取りから端面加工まで幅広く対応できます

標準加工範囲


φ10~φ50 Sタイプ/30mm~60mm
Lタイプ/50mm~200mm
※外径、長さなどご相談に応じます。

タクト

4秒/1本
例:φ40×60mm
(サイズにより差異があります)

標準装備

チャッキング

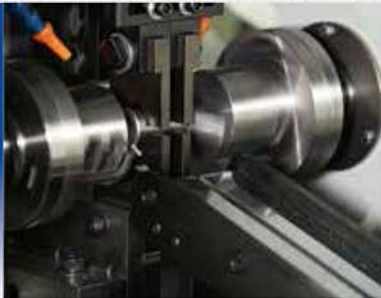

サイズに合わせたチャックを使用することで、
サイズ変更が容易に行えます。

カム式



カムでワークの供給と切削送りが連動している、
メカニカルな構造です。

切削チップ



切削チップは、汎用品を採用しているため、
ランニングコストが下げられます。

安全装置付きカバー



機械運転中にカバーを開けると緊急停止します。



微調整ハンドル



面取量の調整は、左右のハンドルで微調整が
できます。

シューター



シューターにより、ワークは自動供給され、
ワークが無くなれば自動停止します。

切削キリコ缶



キャスト付きのキリコ缶により、キリコの掃除が
容易に行えます。

オプション

- インバーター
- スライドコンベアー
- オイルミスト

仕様

機械の大きさ	幅1,500mm × 奥行1,400mm × 高さ1,300mm
機械の重さ	1,000kg
主軸回転数・切削回転数	インバーターにて変更可能(オプション)

連続加工動画

